

5mm Teilbare Einzelzugabdichtung



Durch die durchdachte teilbare Form der Dichtung ist das Abdichten absolut kein Problem mehr. Die Dichtung wird einfach über die Glasfaser gelegt und auf das PVC-Röhrchen geschoben.

Das kompakte Design dieser Abdichtung erlaubt die Montage in allen Situationen, auch an schwer zugänglichen Stellen.

Die konische Form des Dichtelements macht den Einsatz bei verschiedenen Kabelgrößen möglich.


Nach dem Anbringen des Dichtungsgummis um das Kabel, wird dieses mit dem Kunststoffgehäuse komprimiert und dichtet komplett ab.

Eigenschaften

- Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- Auszugskraft Dichtung vs Rohr $\geq 20\text{N}$
- Für nachträgliche Montage geeignet
- Einfache Handhabung
- Mühelos um die Glasfaser zu legen
- Intelligente, schlanke Bauform
- Gummidichtungen mit Farbcodierungen
- Weitere Ausführungen auf Anfrage

5mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Spezifikationen

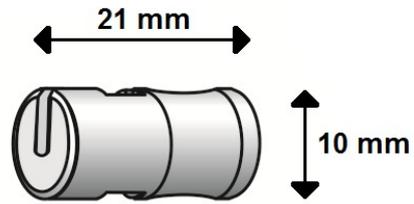

Abmessungen

Gehäuse	PC-basiert
Stopfen	TPE

Material

Rohrgröße	Abdichtungs-Typ				
AD	823554.x	823555.x	823556.x	823557.x	823558.x
4mm	≥40 N				
5mm		≥50 N			
6mm			≥60 N		
7mm				≥70 N	
8mm					≥80 N


5mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Zusätzliche Informationen

miniduct seal
7mm/1.25mm
artnr. 823557.2

10 pc.

FILO form
connect ▶ seal ▶ protect ▶

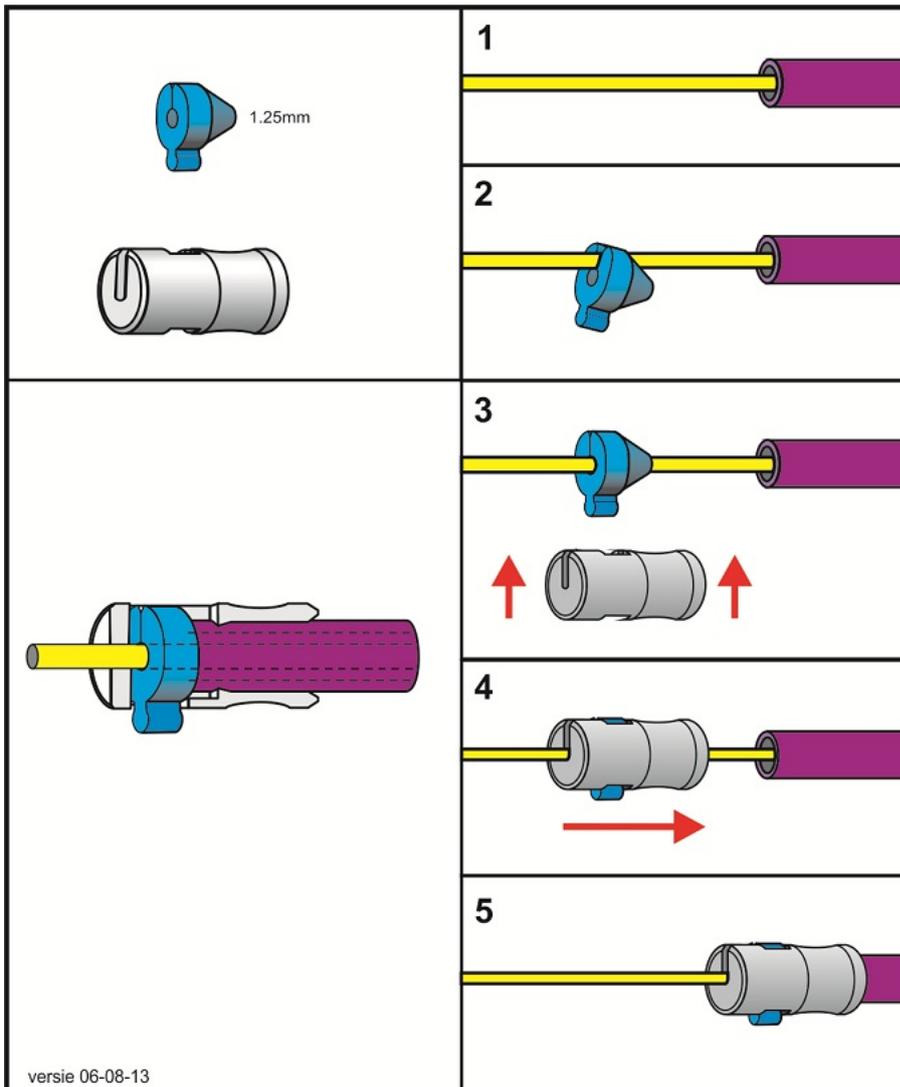

5mm Teilbare Einzelzugabdichtung

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Farbe	Bestelleinheit
823555.1	Einzelzugabdichtung 5mm/0,9mm	violett	100 St./Btl.
823555.2	Einzelzugabdichtung 5mm/1,25mm	rot	100 St./Btl.
823555.3	Einzelzugabdichtung 5mm/1,6mm	grün	100 St./Btl.
823555.35	Einzelzugabdichtung 5mm/2,1mm	blau	100 St./Btl.
823555.4	Einzelzugabdichtung 5mm/2,5mm	gelb	100 St./Btl.